

Perfera

Njësi me montim në mur
FTXM-N / RXMN9



Rehati bashkëkohore,
e kombinuar me një dizajn të freskët evropian

- › Dizajni elegant dhe modern
- › Ajër të pastërt dhe të freskët falë teknologjisë Daikin Flash Streamer: merrni frymë thellë dhe kënaquni me klimën e përsosur!
- › 3-D rrjedha e ajrit kombinon rotacionin automatik vertikal dhe horizontal të fletëzave në mënyrë që të shpërndajë ajrin e nxehtë apo të ftohtë në çdo cep të dhomës.
- › Syri inteligjent me shumë zona zbulon praninë tuaj dhe ju mbron nga rrymat e ajrit
- › Adaptor Wi-Fi ju lejon të kontrolloni plotësisht kondicionerin nga kudo dhe në çdo kohë, nga celulari ose tableti Juaj. (Opsionale)

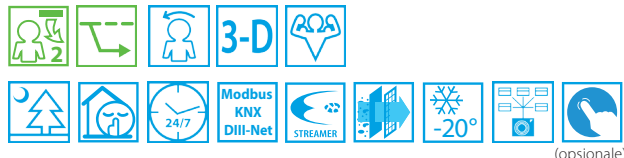
BLUEVOLUTION



Perfera

Kategoria e efikasitetit energjetik deri në

A+++

Rehati bashkëkohore,
e kombinuar me një dizajn të freskët evropian

(opsionale)

Efikasiteti	FTXM + RXM	CTXM15N	20N + 20N9	25N + 25N9	35N + 35N9	42N + 42N9	50N + 50N9	60N + 60N9	71N + 71N
Kapaciteti i ftohjes	Min./Nom./Maks.	kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,2	1,4/3,4/4,0	1,7/4,2/5,0	1,7/5,0/6	1,7/6,0/7	2,3/7,1/8,5
Kapaciteti i ngrohjes	Min./Nom./Maks.	kW	1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,7	1,4/4,0/5,2	1,7/5,4/6,0	1,7/5,8/7,7	1,7/7,0/8,0	2,3/8,2/10,2
Fuqia hyrëse	Ftohje	Nom.	0,44	0,56	0,80	0,97	1,36	1,77	2,34
	Ngrohje	Nom.	0,50	0,56	0,99	1,31	1,45	1,94	2,57
Efikasiteti sezonal (sipas EN14825)	Ftohje	Klasi i efikasitetit energjetik	A+++			A++			
		Kapaciteti energjetik	2,00	2,50	3,40	4,20	5,00	6,00	7,10
		SEER	8,65	8,65	8,65	7,85	7,41	6,90	6,2
		Konsumi vjetor i energjisë	83	101	138	187	236	304	401
	Ngrohje (klime e moderuar)	Klasi i efikasitetit energjetik	A+++			A++		A+	A+
		Kapaciteti energjetik	2,30	2,40	2,50	4,00	4,60	4,80	6,20
		SCOP/A	5,10			4,71		4,30	4,1
		Konsumi vjetor i energjisë	632	659	687	1.189	1.369	1.562	2.115

Të dhëna teknike - Njësia e brendshme			FTXM	CTXM15N	20N	25N	35N	42N	50N	60N	71N
Përmasat	Njësia	L x Gj x Th	mm	294x811x272						300x1.040x295	
Filtri i ajrit	Lloji	Mund të hiqet / të lahet / rezistent ndaj mykut									
Niveli i presionit të zhurmës	Ftohje	i lartë/i ulët/i qetë	dBA	41/25/19		45/29/19		45/30/21	44/36/27	46/37/30	47/38/32
	Ngrohje	i lartë/i ulët/i qetë	dBA	39/26/20		39/27/20		39/28/20	45/29/21	43/34/31	45/36/33
										45/36/33	46/37/34

Të dhënat teknike – njësia e jashtme				RXM		20N9	25N9	35N9	42N9	50N9	60N9	71N	
Përmasat	Njësia	L x Gj x Th	mm	I disponueshëm vetëm për modelet multi	550x765x285				734x870x373				734x870x320
Niveli i presionit të zhurmës	Ftohje	Nom.	dBA		46		49	48	48	47			
	Ngrohje	Nom.	dBA		47		49	48	49	48			
Diapazoni i funksionimit	Ftohje	Temp. brendsh. Min.–Maks.	°CDB		-10~50								-10~46
	Ngrohje	Temp. brendsh. Min.–Maks.	°CWB		-20~24								-15~24
Agjenti ftohës	Lloji/Ngarkesa/GWP	kg / TCO ₂ eq			R-32/0,76/ 0,5/675				R-32/1,30/0,9/675	R-32/1,40/0,9/675	R-32/1,45/1,0/675	R-32/1,15/0,78/675	
Lidhjet e tubacioneve	Gjatësia e tubacioneve	NJ - NB	Maks.		m	20				30			
	Ndryshimi i nivelit	NB - NJ	Maks.		m	15				20			
Rryma - 50Hz	Amperazhi maksimal i siguresës (MFA)	A		10	13				16		20		



DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH

campus 21, Europaring F12/402, A-2345 Brunn am Gebirge · Tel.: +43 / 2236 / 32557 · Faks: +43 / 2236 / 32557-910 · e-mail: office@daikin.at · www.daikin.at

Produktet Daikin shpërndahen nga:

Versioni 07/2019



qualityaustria
SYSTEM CERTIFIED
ISO 14001:2015 No.03299/0
ISO 9001:2015 No.18728/0



Daikin Europe N.V. është pjesë e Programit të Certifikimit Eurovent për Kondicionerët e Ajrit (AC), Paketat Ftohëse të Lëngshme (LCP), Njësitë e trajtimit të ajrit (AHU) dhe Ventilkonvektorët (FCU). Kontrolloni vlefshmërinë e vazhdueshme të certifikatës në internet: www.eurovent-certification.com ose www.certiflash.com.

Publikimi aktual është hartuar vetëm nëpërmjet informacionit dhe nuk përbën ndonjë ofertë detyruese për Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsgmbH. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsgmbH e ka hartuar përmbajtjen e kësaj broshure me njohuritë e saj më të mira. Nuk jepet asnjë garanci e shprehur ose e nënkuptuar për plotësinë, saktësinë, besueshmërinë ose përshatshmërinë për qëllime të veçanta të përmbajtjes së saj dhe të produkteve dhe shërbimeve të paraqitura këtu. Specifikimet i nënshtrohen ndryshimeve pa njoftim paraprak. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsgmbH refuzon në mënyrë të qartë çdo përgjegjësi për dëmtim direkt ose indirekt, në kuptimin më të gjerë, i cili lind ose lidhet me përdorimin dhe/ose interpretimin e kësaj broshure. E drejta e autorit për të gjithë përmbajtjen është e Daikin Europe N.V.

DAICE FTXM-N Single Sheet 2019-2020 | Daikin ruan të drejtën e gabimeve të shtypit dhe ndryshimeve të modeleve.